

Ausführung

zweiflügelig, nach außen öffnend

Preistabelle

Drehrahmen für Türen: Preisgruppe 3

Einbautiefe

7 mm + 6 mm

Einsatzbereich

Alle Türarten, flächenversetzt oder halbflächenversetzt, mit umlaufendem bündigem Blendrahmen. Auf ausreichende Auflagefläche und Einbautiefe achten.

Achtung: Stulpleiste muss mindestens 6 mm zurückversetzt sein

Bestellmaße


Breite = Lichtes Breitenmaß - 6 mm (bis max. - 16 mm möglich)

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 6 mm (bis max. - 16 mm möglich)

Bei unsymmetrisch geteilten Elementen: Maß "G" (Gehflügel) angeben


Öffnungsrichtung:

Bei Ansicht von Bandseite




Verschlussart: Mit Magnetband

Verwendete Profile

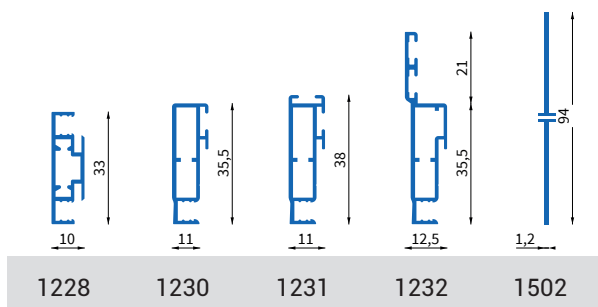


Horizontalschnitt

M = 1:3

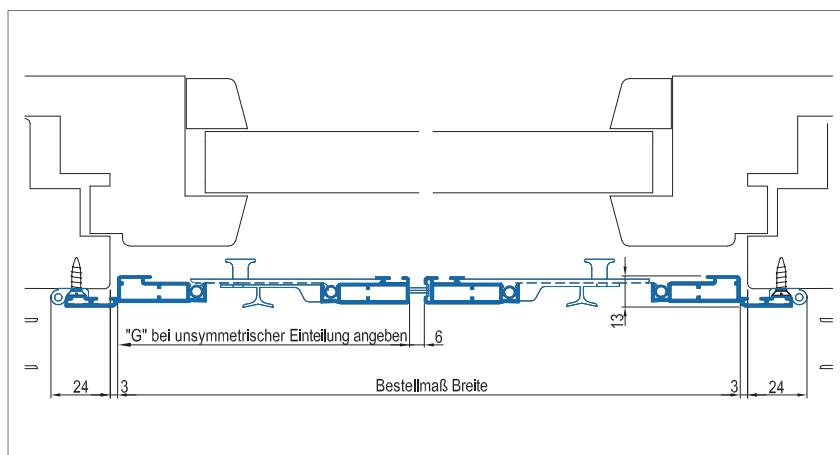

Vertikalschnitt

M = 1:2.5

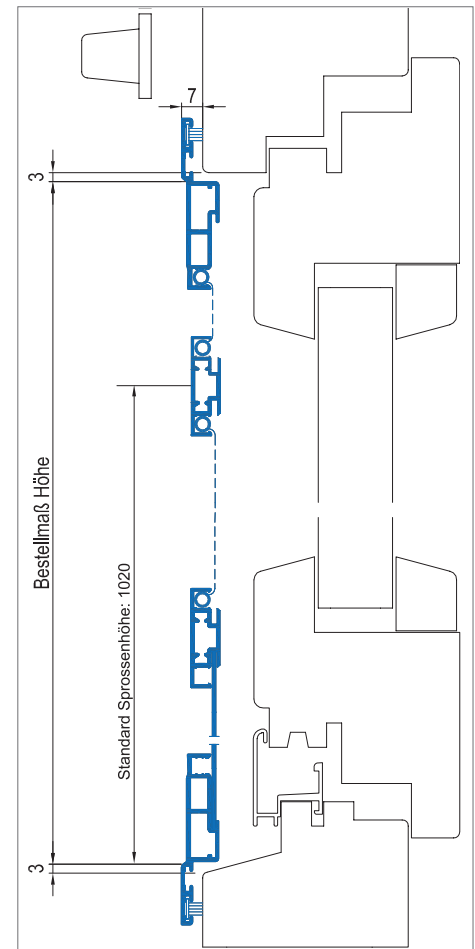

3D Ansicht

