

Ausführung

zweiflügelig, unten Z-Schiene, oben Z-Schiene

Preistabelle

Einbautiefe

Schiebeanlagen für Fenster und Türen: 15 mm
Preisgruppe 3

Einsatzbereich

Alle Türarten mit umlaufendem bündigem Blendrahmen, bei denen seitlich ausreichend Raum für das Verschieben der Tür vorhanden ist. Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden (bei Bestellung angeben).

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite

Höhe = Flügelaußenmaß Höhe

Länge der Laufschiene: (Standard: 2 x Bestellmaß Breite + 20 mm)


Öffnungsrichtung:



Bei Ansicht von außen

Teilung des Elements standardmäßig in der Mitte.
Andere Teilung nach Angabe möglich.

Verwendete Profile




1053

1100


Horizontalschnitt

M = 1:2.5

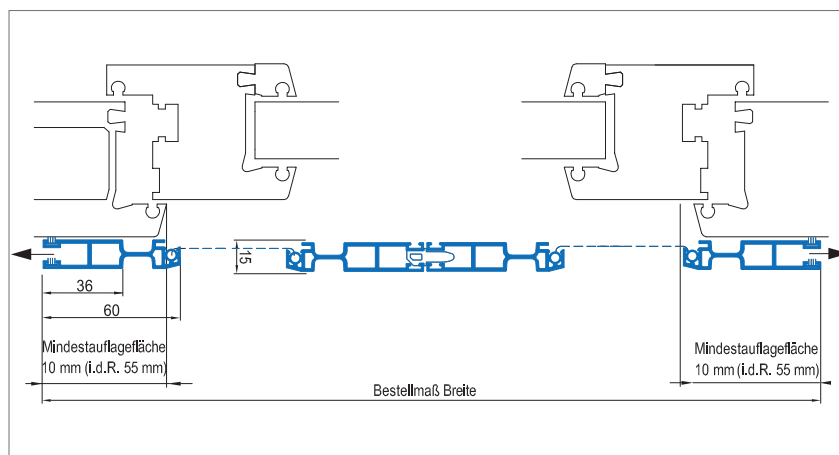

Vertikalschnitt

M = 1:2.5

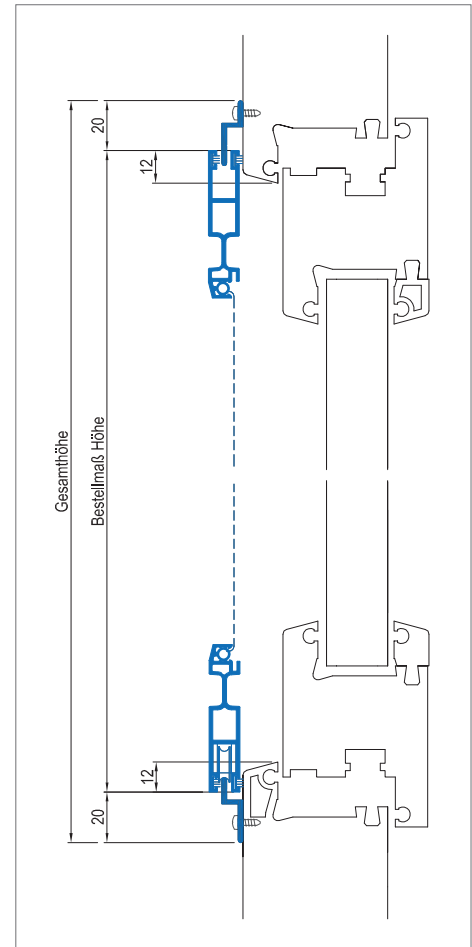

3D Ansicht

