

Ausführung

einflügelig, hängend, punktuelle Führungsgleiter, Abdichtung seitlich

Preistabelle

Schiebeanlagen für Fenster und Türen: 16 mm
Preisgruppe 1 x 1,2

Einbautiefe

Einsatzbereich

Für alle Türarten mit niedriger Schwellenausführung und zusätzlichem kleinen Versprung des Höhenniveaus zum Boden.
Gut geeignet für Hebe/Schiebetüren mit durchgehendem Rollladen.

Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite

Höhe = Flügelaußenmaß Höhe


Länge der Laufschiene: (Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm)

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardmäßig enthaltene Zusatzfunktionen: | <ul style="list-style-type: none"> - Soft-Close an beiden Anschlagseiten - Beschlag zur Feineinstellung der Flügelhöhe |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden (bei Bestellung angeben).

Befestigungsset mit verschiedenen Führungsgleitern und Anschlägen im Lieferumfang erhalten, siehe Zusatzblatt mit Einbaubeispielen.

Verwendete Profile




1053

1102


Horizontalschnitt

M = 1:2.5

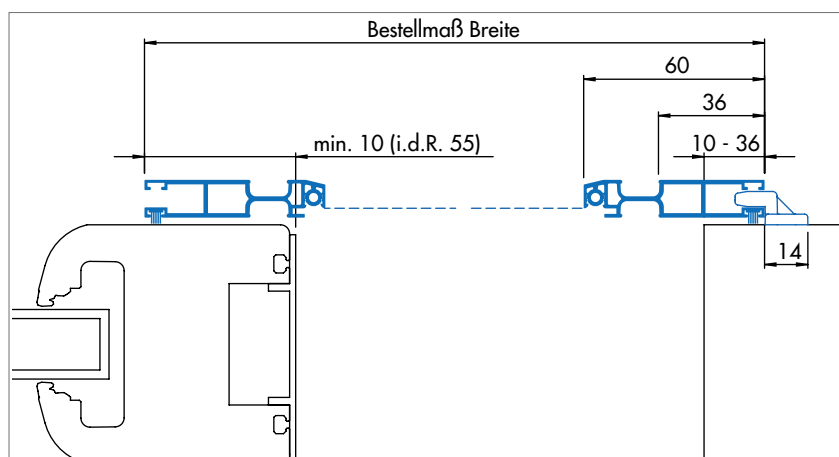

Vertikalschnitt

M = 1:2.5

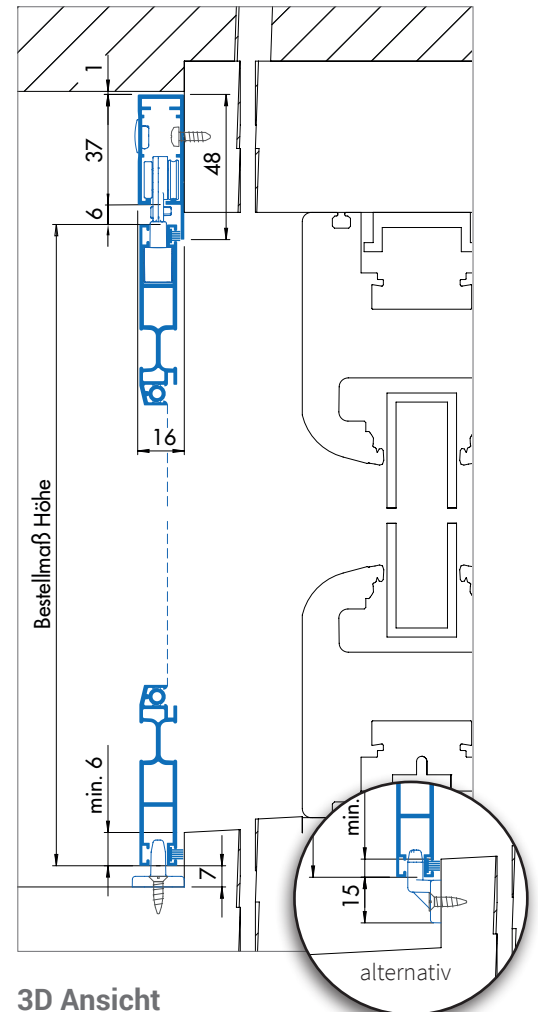

3D Ansicht

