

## Ausführung

einflügelig, hängend, punktuelle Führungsgleiter, Abdichtung zum Boden

## Preistabelle

Schiebeanlagen für Fenster und Türen: 16 mm  
Preisgruppe 1 x 1,2

## Einbautiefe

## Einsatzbereich

Für alle Türarten mit sehr niedriger Schwellenausführung oder schwellenfreier Ausführung.  
Gut geeignet für Hebe/Schiebetüren mit durchgehendem Rollladen.

## Bestellmaße

Breite = Flügelaußenmaß Breite  
Höhe = Flügelaußenmaß Höhe  
Länge der Laufschiene: (Standard: 2 x Flügelbreite + 20 mm)


**Standardmäßig enthaltene Zusatzfunktionen:**

- Soft-Close an beiden Anschlagseiten
- Beschlag zur Feineinstellung der Flügelhöhe

Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden (bei Bestellung angeben).

Befestigungsset mit verschiedenen Führungsgleitern und Anschlägen im Lieferumfang erhalten, siehe Zusatzblatt mit Einbaubeispielen.

## Verwendete Profile




1053

1102


## Horizontalschnitt

M = 1:2.5

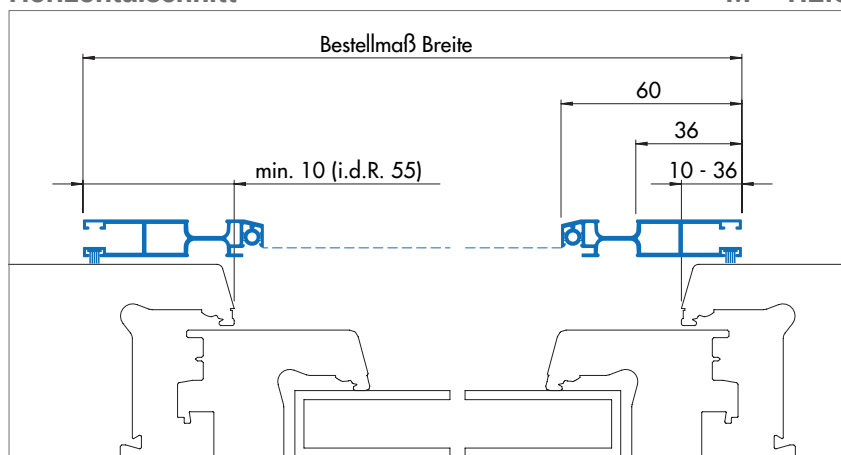

## Vertikalschnitt

M = 1:2.5

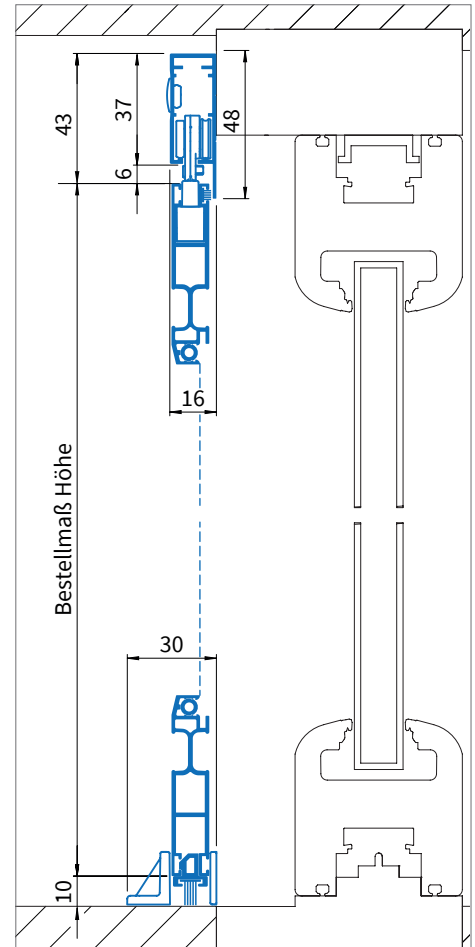

## 3D Ansicht

