

Ausführung

zweiflügelig, schräge Schwelle, 3-seitiger Kombi-Einbaurahmen

Einsatzbereich

Montage in die Mauerlaibung oder in die Laibung der Hebe-Schiebetüre.
Bevorzugter Einsatz bei abgeschrägten Schwellenprofilen.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm (max. 4300 mm)

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm (max. 2800 mm)


Einbautiefe

22 mm

Preistabelle

PL P4

lam1.de/PL22-4ROS

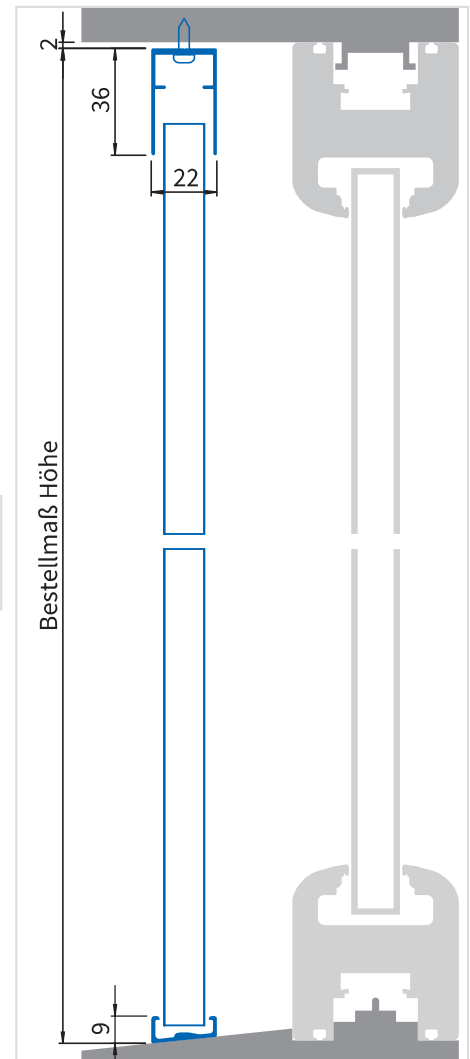

Paketbreite

Die Breite des Plisseepakets ist abhängig vom Bestellmaß der Anlage.
Eine Übersicht befindet sich im Kapitelvorspann.

Verwendete Profile

