

Ausführung

einflügelig, Klemmontage, Bürste umlaufend
horizontale Bedienung

Einsatzbereich

Kunststofffenster, flächenversetzt, ohne Wetterschenkel.
Besonders geeignet bei geringer Einbautiefe zwischen Rolladen
und Fenster.
Flexibel entfernbar.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 5 mm (max. 1400 mm)

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 5 mm (max. 2150 mm)

ACHTUNG:

Standard: Maß Einhängewinkel = 5 mm


Öffnungsrichtung:

Bei Ansicht von außen



Plisseepakete Die Breite des Plisseepakets ist abhängig vom Bestellmaß der Anlage. Eine Übersicht befindet sich im Kapitelvorspann.

Verwendete Profile

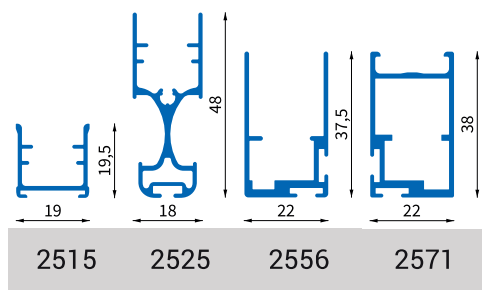

Einbautiefe

27 mm

Preistabelle

PLT P1 x 1,1



lam1.de/PL22-5

