

Ausführung

einflügelig, Klemmmontage, Bürste umlaufend
vertikale Bedienung

Einsatzbereich

Kunststofffenster, flächenversetzt, ohne Wetterschenkel.
Besonders geeignet bei geringer Einbautiefe zwischen Rolladen & Fenster.
Flexibel entfernbar.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 5 mm (max. 1400 mm)

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 5 mm (max. 2150 mm)

ACHTUNG:

Standard: Maß Einhängewinkel = 5 mm

Einbautiefe


27 mm

Preistabelle

PLF P2



lam1.de/PLF22-3

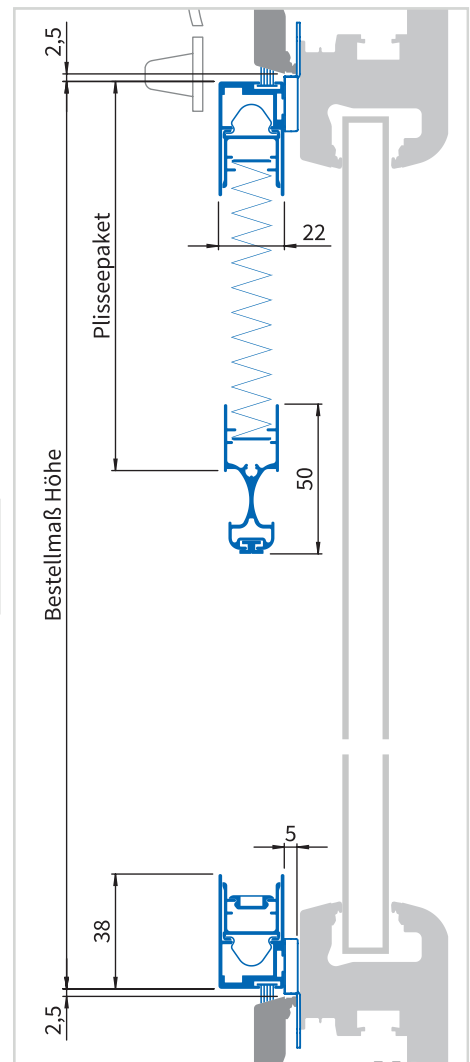

Plisseepaket

Die Breite des Plisseepakets ist abhängig vom Bestellmaß der Anlage.
Eine Übersicht befindet sich im Kapitelvorspann.

Verwendete Profile

