

Ausführung

zweiflügelig, mit Einbaurahmen, nach außen öffnend

Preistabelle

Drehrahmen für Türen: Preisgruppe 4

Einbautiefe

36 mm

Einsatzbereich

Alle Türarten. Extra starker Einbaurahmen für Montage im Mauerwerk oder an der Rolloföhrung. Zur Abdichtung gegen das Mauerwerk können zusätzlich Bürstendichtungen eingeschoben werden.

Bestellmaße

Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm


Bei unsymmetrisch geteilten Elementen: Maß "G" (Gehflügel) angeben

Öffnungsrichtung:

Bei Ansicht von Bandseite




(links)



(rechts)

Verwendete Profile

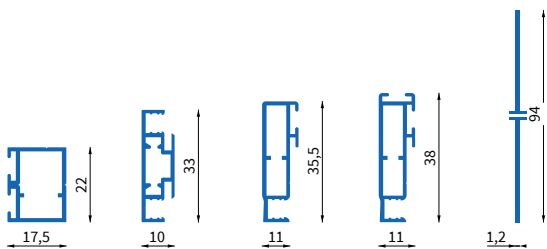

1042

1228


1230

1231

1502


Horizontalschnitt

M = 1:3

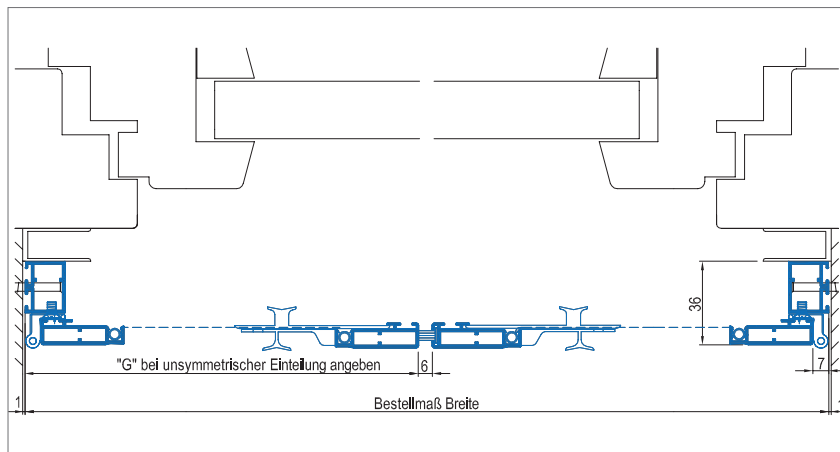

Vertikalschnitt

M = 1:2.5

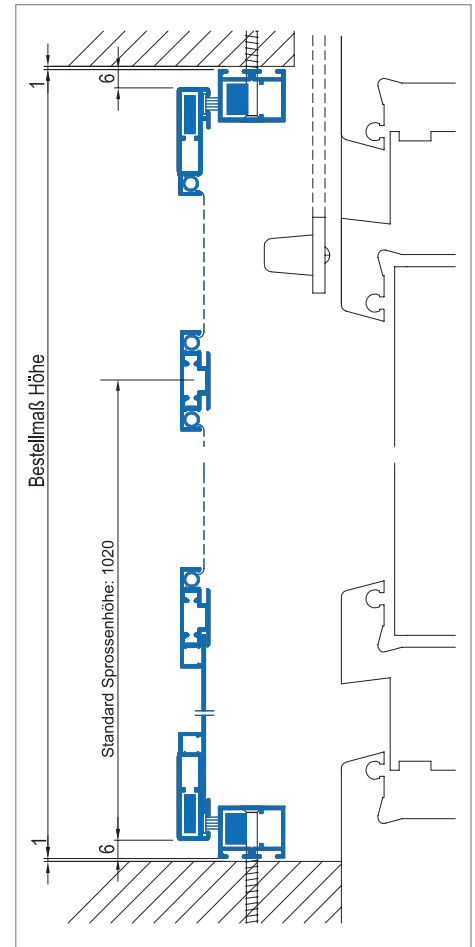

3D Ansicht

